



SRC100 Series

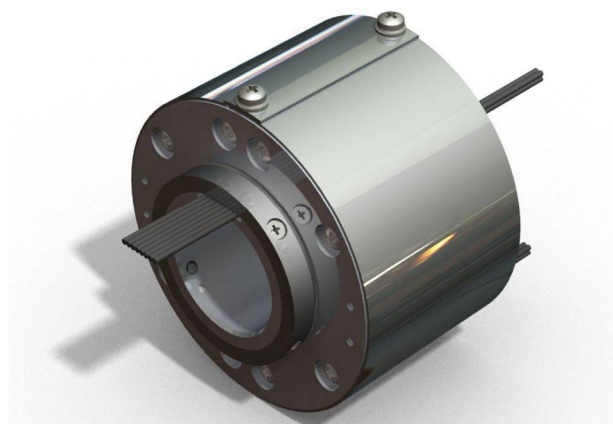

SRC100 シリーズは 動力最大10Aから、信号・微小電流まで幅広い用途にご使用いただけます。特殊合金ブラシを使用することにより、6,000万回転という長寿命を実現しました。

型 式	SRC100-□P
極 数	2～32P(偶数極のみ)
電 圧	200 V以下
許容電流	10 A以下 信号
絶縁抵抗	50 M Ω (500 V)以上
絶縁耐力	1500 V/min
許容回転数	800 rpm
回転寿命	6000万回転(※1)
接触抵抗	50 m Ω 以下
回転方向	CW - CCW

※1: 1000万回転毎に磨耗粉除去のメンテナンスが必要です。

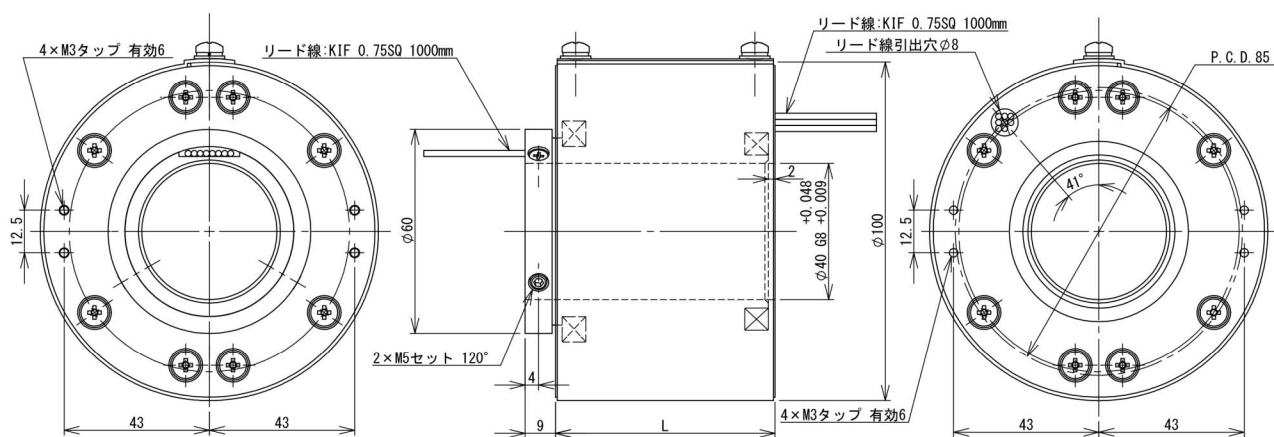

極 数	2P	4P	6P	8P	10P	12P	14P	16P	18P	20P	22P	24P	26P	28P	30P	32P
L 寸 法	41	49	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145	153	161

