


SRC110 Series



SRC110 シリーズは、SRC100シリーズ同様に、動力最大10Aから、信号、微小電流まで幅広い用途にご使用いただけます。特殊合金ブラシを使用することにより、6,000万回転という長寿命を実現しました。

型 式	SRC110-□P
極 数	2～32P(偶数極のみ)
電 圧	200 V以下
許容電流	10 A以下 信号
絶縁抵抗	50 MΩ (500 V)以上
絶縁耐力	1500 V/min
許容回転数	800 rpm
回転寿命	6000万回転(※1)
接触抵抗	50 mΩ 以下
回転方向	CW - CCW

※1: 1000万回転毎に磨耗粉除去のメンテナンスが必要です。

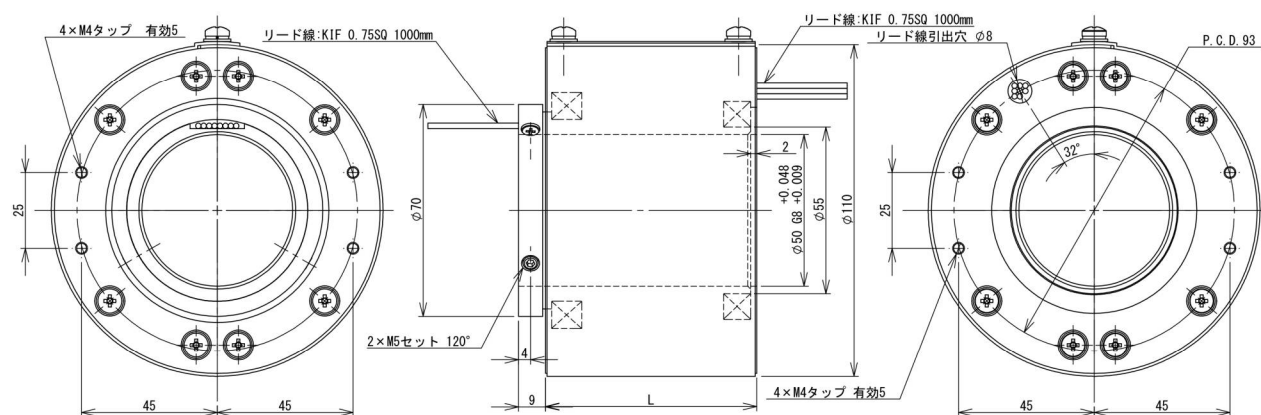

極 数	2P	4P	6P	8P	10P	12P	14P	16P	18P	20P	22P	24P	26P	28P	30P	32P
L 寸 法	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126	134	142	150	158	166

