SRC120-20A Series

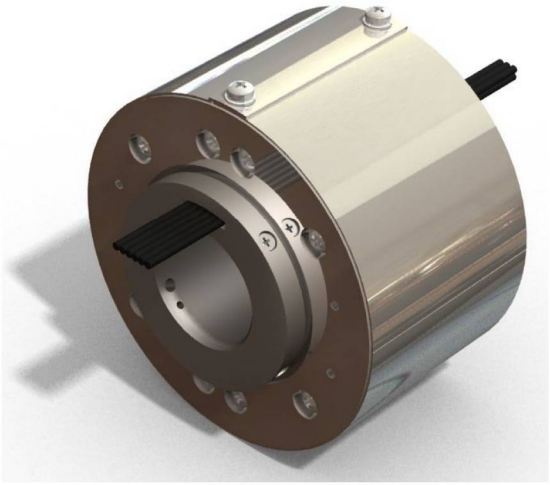

SRC120-20A シリーズは、特徴として最大20Aまでの動力が使用可能です。また、信号,微小電流まで幅広い用途にも、ご使用いただけます。特殊合金ブラシを使用することにより、6,000万回転という長寿命を実現しました。

型　　式	SRC120-20A-□P
極　　数	2～24P(偶数極のみ)
電　　圧	200 V以下
許容電流	20 A以下　信号　通信(※1)
絶縁抵抗	50 MΩ(500 V)以上
絶縁耐力	1500 V/min
許容回転数	800 rpm
回転寿命	6000万回転(※2)
接触抵抗	50 mΩ以下
回転方向	CW － CCW

※1：通信回路が必要な場合は別途ご相談下さい。
※2：1000万回転毎に磨耗粉除去のメンテナンスが必要です。

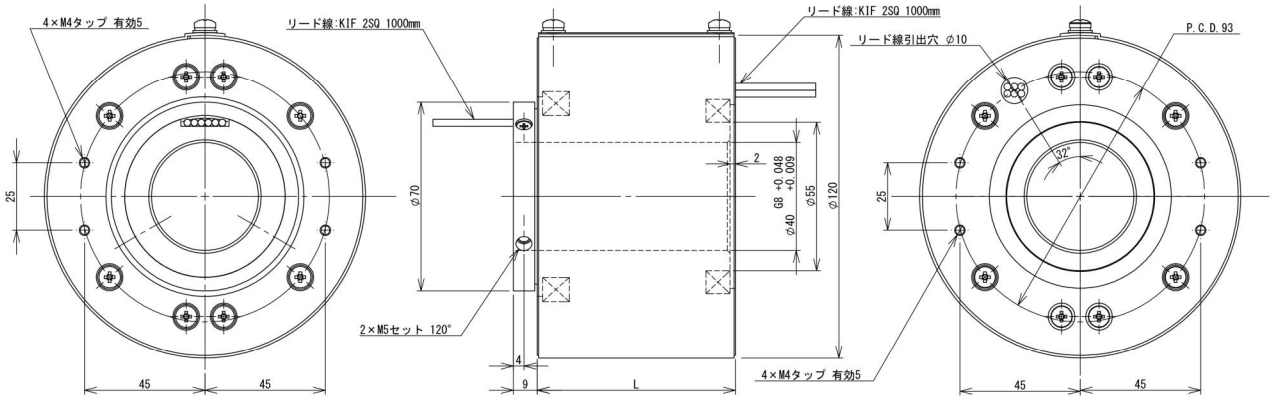

極　　数	2P	4P	6P	8P	10P	12P	14P	16P	18P	20P	22P	24P
L 寸 法	50	62	74	86	98	110	122	134	146	158	170	182

標準品　長寿命　RoHS対応　動力20A　信号通信