スリップリング

2 極モールド式

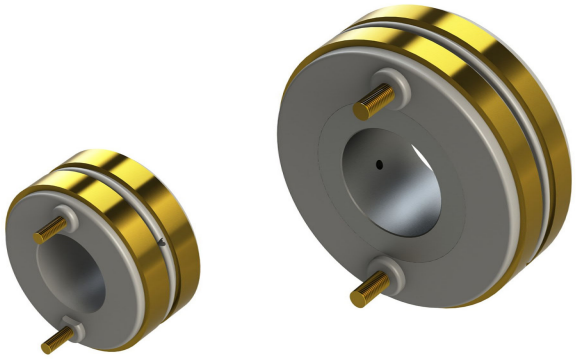

当社の成形スリップリングは、 耐熱性、 絶縁性に優れているプリミックス材を使用し (一部商品はガラスフェノール材を使用) 成形しています。
特に端子部は、 一体成形することにより、 ゆるみ、 接触不良等のない製品として幅広いお客様にご利用いただいております。
照明、 包装、 産業機器メーカー様等は、 お客様のニーズに合った成形品を金型から製作させていただき、 大変ご好評いただいております。
低価格、 即納体制を実現させた製品です。

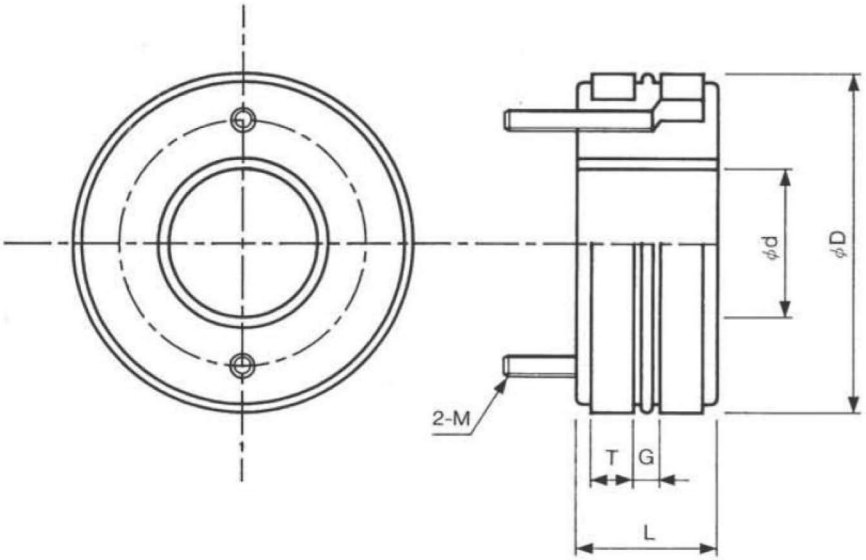

標準仕様

電　　圧	AC200V　DC100V
許容電流	15A～60A
絶縁抵抗	50MΩ(500V)以上
絶縁耐力	2500V　1min
極　　数	2
回転方向	CW-CCW
許容回転数	2000rpm
耐 熱 性	MAX180°C
成形材料	プリミックス樹脂

●用途

・単相用小型モータの給電
・単相用ヒータの給電
・センサ・LS回路の給電

型　式	d	D	L	T	G	M	電流A	リング材質
SR-402	15	40	36	10	10	φ2.3	15	BS
SR-642	26	64	30	10	4	M4	15	BC
SR-752	35	75	38	12	7	M5	20	BC
SR-902	30	90	37	12	7	M5	20	BC
SR-1252	50	125	46	12	10	M8	60	BC

●特殊加工により、 4 極の仕様も製作できます。 ご相談ください。